



## Reti stirate esagonali

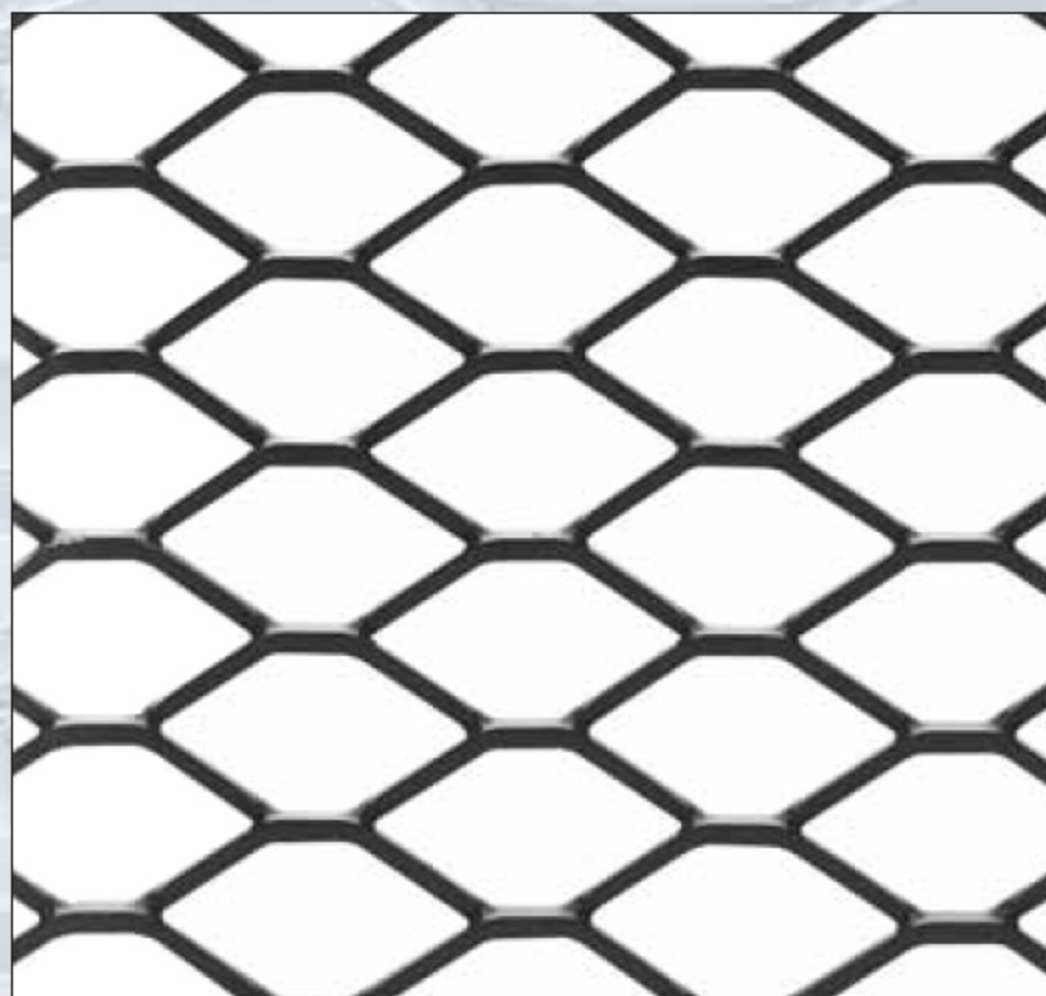

Tipo E 35

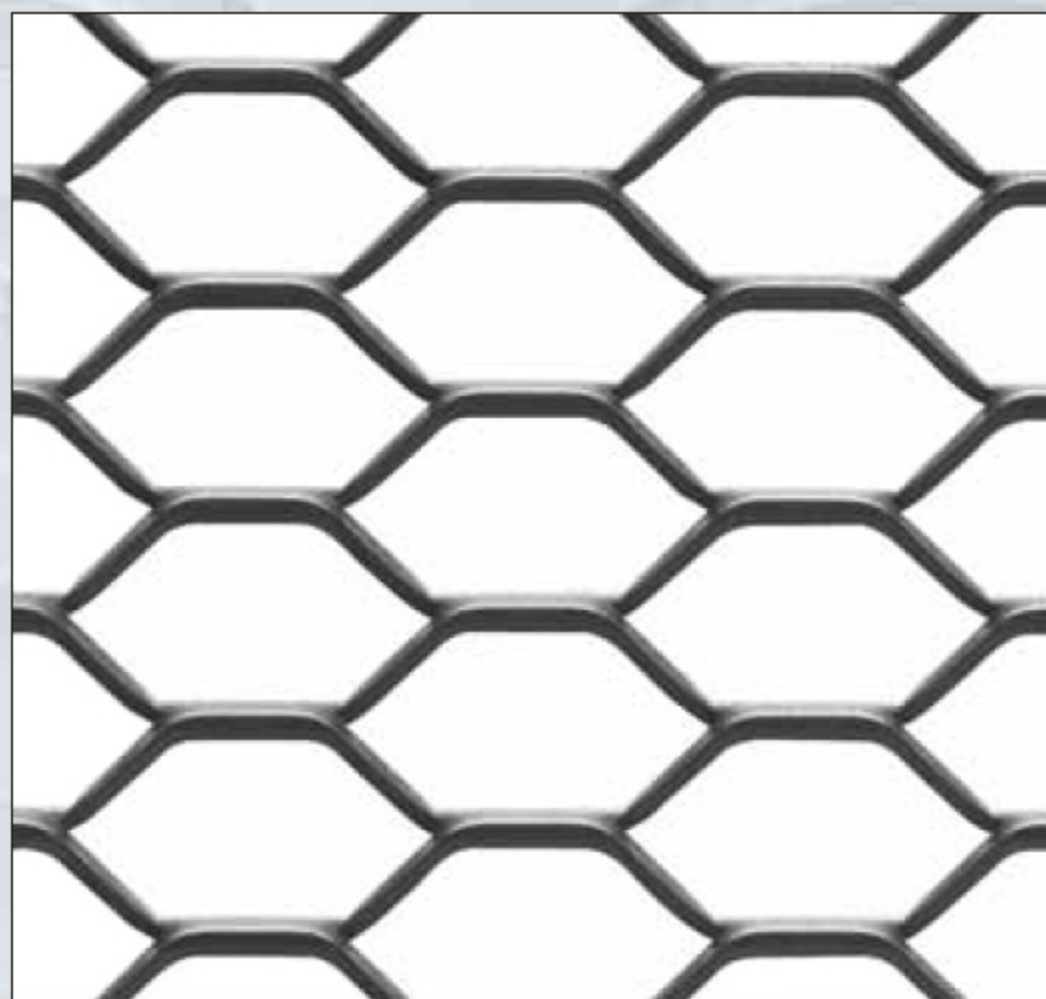

Tipi E 1,5 - E 2

1 - AMBASCIATA - DL 110 x DC 40 (52) - av 24 x sp 1,5 mm  
Ferro verniciato con polvere poliestere per esterno

2 - FILS 21 - DL 45 x DC 15 (13,4) - av 5 x sp 3 mm  
Ferro verniciato con polvere poliestere per esterno

Tipo	DL x DC mm	DL x DC reale mm	Avanzamento av/mm	Spessore sp/mm	Peso per m <sup>2</sup> kg	Larghezza DL mm	Lunghezza DC mm
S 2	43 x 10	43 x 15	2,5	1	2,5	1000	2000
						1000 - 1250 - 1500	6000
						2000 - 2500	3700
S 17	43 x 10	43 x 14,6	2,5	1,5	3,9	1000	2000
						1000 - 1250 - 1500	6000
						2000 - 2500	3700
S 28	43 x 10	43 x 14,5	2,5	2	5,3	1000	2000
						1000 - 1250 - 1500	6000
						2000 - 2500	3700
S 27	43 x 17	43 x 17,7	2,8	1,5	3,6	1000	2000
						1000	6000
S 3	62,5 x 20	62,5 x 25,5	3	1	1,8	1000 - 1250 - 1500	6000
						2000 - 2500	5500
S 4	62,5 x 20	62,5 x 25,5	3	1,5	2,8	1000	2000
						1000 - 1250 - 1500	6000
						2000 - 2500	5500
S 220	62,5 x 20	62,5 x 24,5	3	2	3,9	1000	2000
						1000 - 1250 - 1500	6000
						2000 - 2500	5500


### Dimensioni disponibili in rotoli o fogli

S = Spianata

E 35	35 x 15	35 x 15	2	2	4	1000	6000
E 1,5	45 x 18	45 x 17,5	2,2	1,5	3	1000	6000
E 2	45 x 18	45 x 17,5	2,2	2	3,9	1000	6000
96	62,5 x 25	62,5 x 25	4,3	3	8,14	a richiesta	a richiesta
97	62,5 x 25	62,5 x 25	6,2	3	11,7	a richiesta	a richiesta


### Dimensioni disponibili in rotoli o fogli

Le fotografie delle reti corrispondono ai dati evidenziati dal colore.

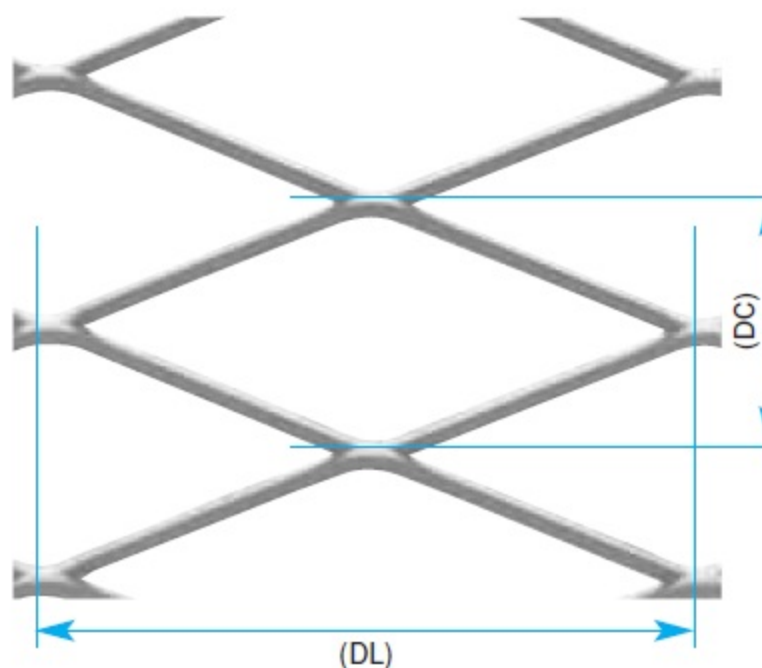

### Dimensioni maglia


DL = Diagonale lunga  
DC = Diagonale corta  
av = Avanzamento  
sp = Spessore






## Reti spianate romboidali

Dimensioni delle reti in scala 1:1

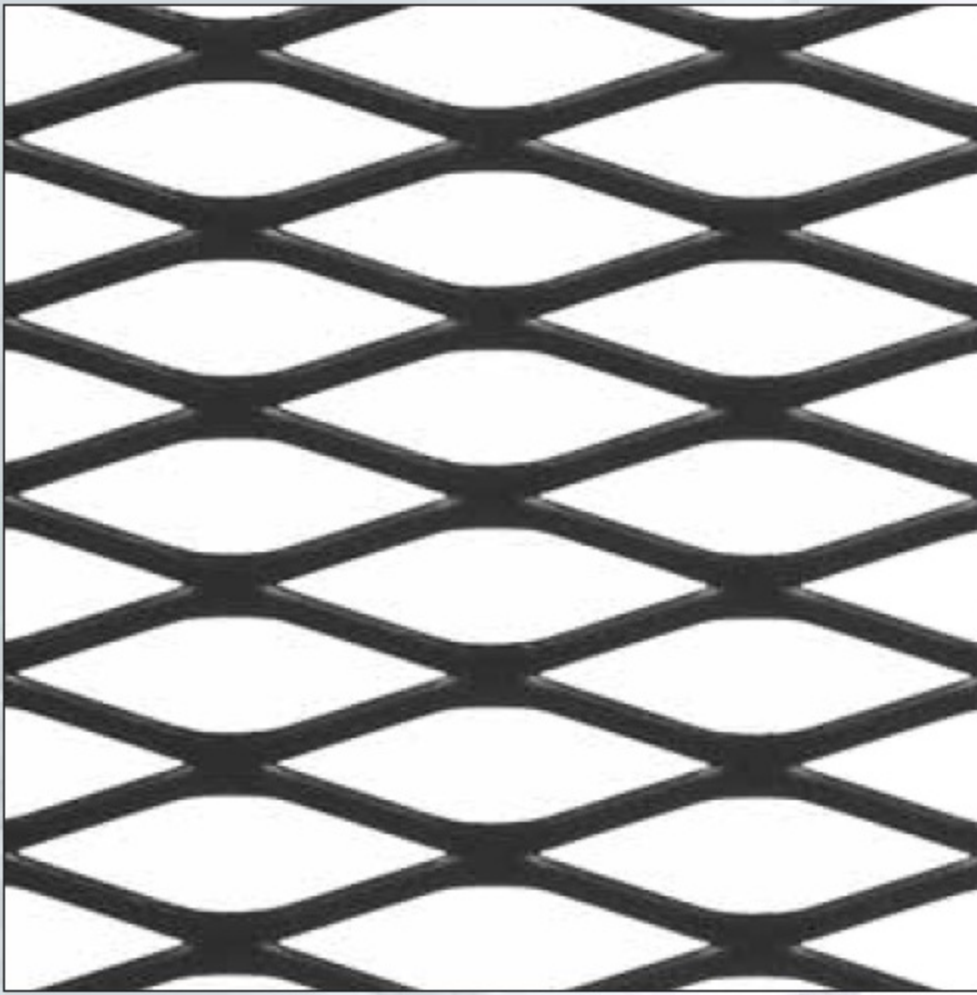


Tipi S 2 - S 17 - S 28

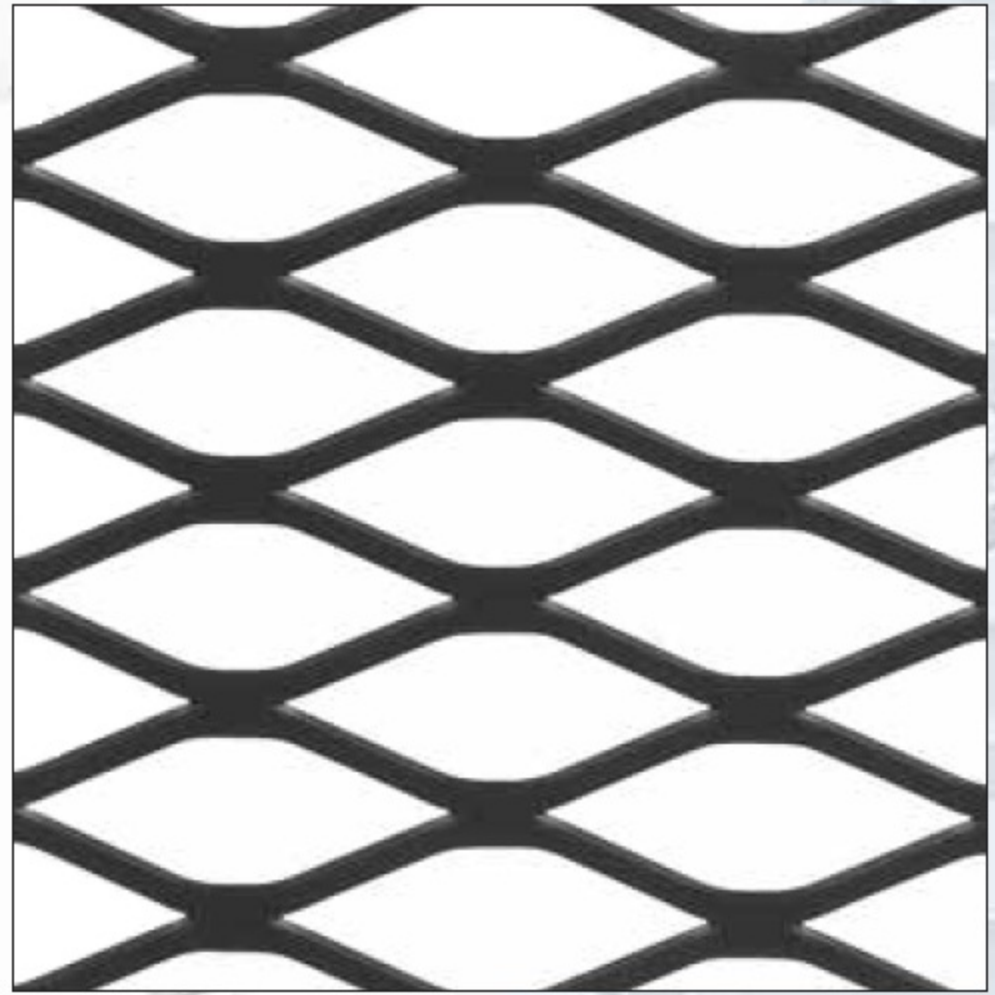


Tipo S 27

## Reti stirate romboidali dentate

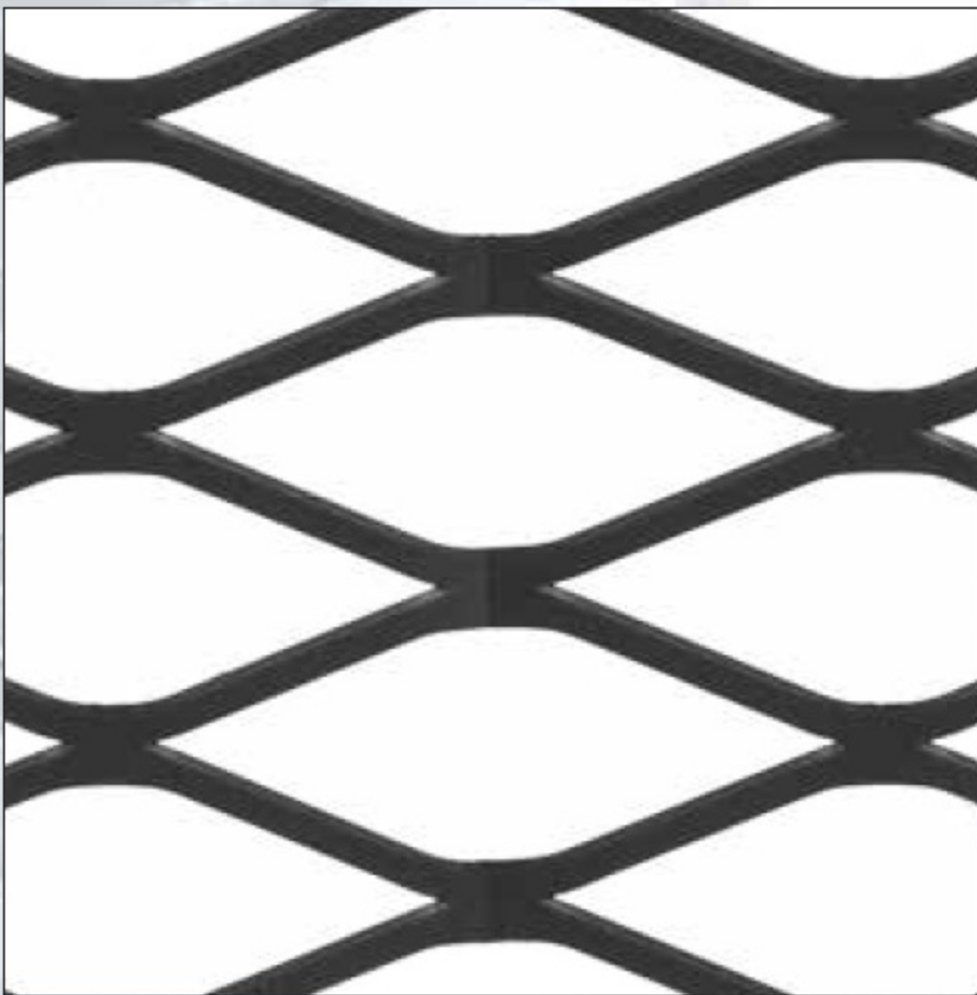

Tipi S 3 - S 4 - S 220

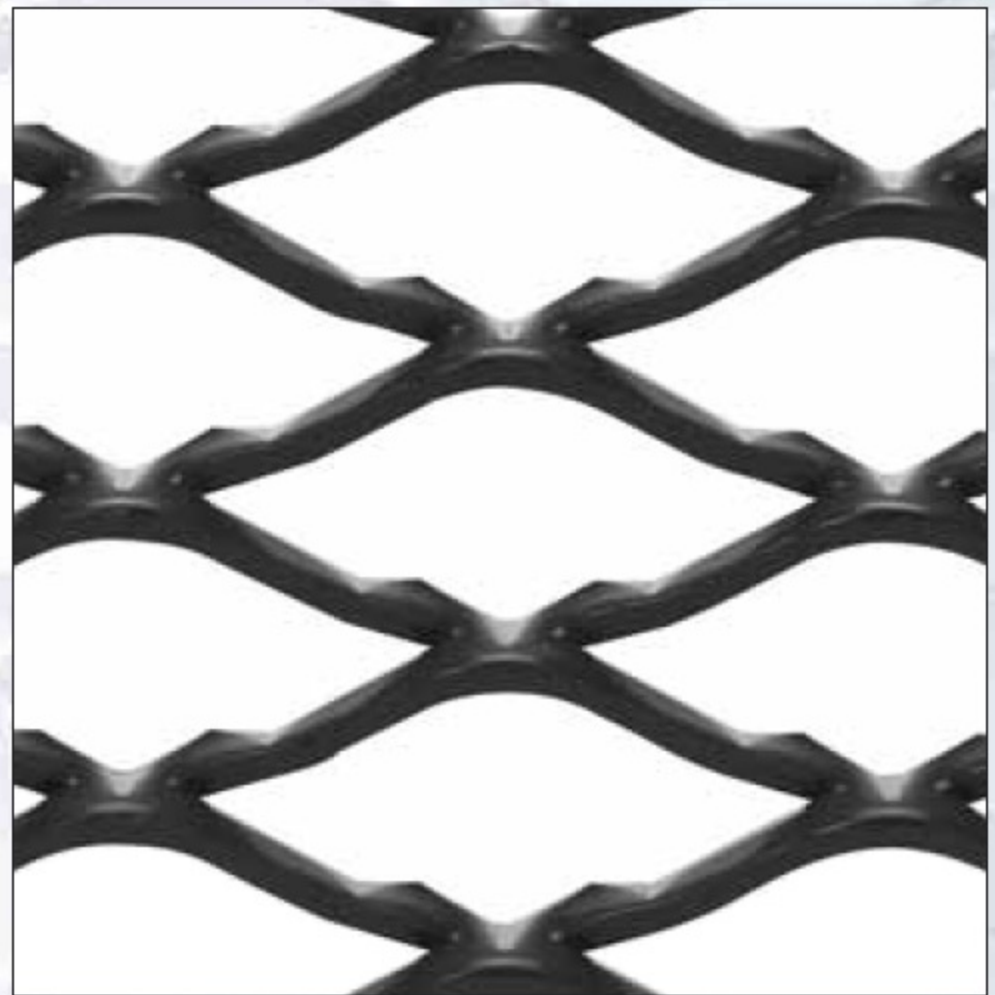

Tipi 96 - 97



1



2