

CANCELLI LIGHT®



Dal 1961

ZONI

SOCIETÀ PER AZIONI


Caratteristiche La famiglia Light è costituita da tre modelli: ad un'anta a due ante e scorrevole. Linearità e praticità sono le caratteristiche che contraddistinguono questa famiglia di cancelli progettati per garantire sicurezza e resistenza mantenendo un basso impatto estetico. La struttura è costituita da profili in tubolare. La pannellatura di riquadro (saldata alla struttura) si può realizzare con qualsiasi tipologia di recinzione o cancellata Orsopanel in modo da ottenere una perfetta integrazione del cancello con la recinzione adiacente.

Applicazioni Qualsiasi contesto è adatto all'impiego di questi cancelli. In particolar modo, per collocazioni civili e residenziali, la famiglia Light riesce sempre a fornire il giusto compromesso tra estetica e funzionalità

Materiale Acciaio S 235 JR (UNI EN 10025:1995)

Rivestimento Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461:1999
Rivestimento con resine poliesteri su materiale zincato a caldo UNI EN ISO 1461:1999

AD ANTA
CON SERRATURA ELETTRICA



LIGHT ad anta/e

Mantanti:


tubi mm 100x100

Struttura:

tubi vert. mm 50x50

tubi orizz. sup. mm 40x40


tubi orizz. inf. mm 80x40

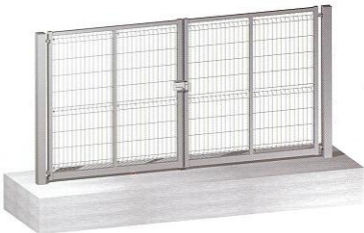


ZONI
SOCIETÀ PER AZIONI

SCORREVOLE

CON SERRATURA A GANCIO

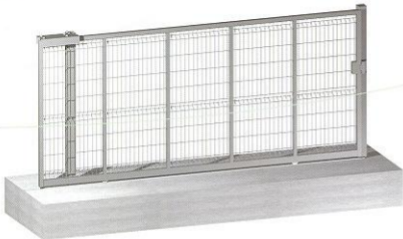

IN FINE
ZONI
SOLUZIONI PER AZIENDE



LIGHT scorrevole

Montanti:
tubi mm 100x100
Struttura:
tubi vert. mm 50x50
tubi orizz. sup. mm 40x40
tubi orizz. inf. mm 80x40